

Țigla metalică convențională – Bello



Descriere:


Țigla metalică Bello are o capacitate bună de degajare a stratului de zăpadă și de evacuare a apei. Design-ul modern conferă clădirilor un caracter individual și asigură o bună vizibilitate.

Date tehnice:

Finisaje*	Briliant Duo	Briliant	Diamant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D/S250GD+ ZM 120MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)		
Grosime material posibilă*	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg		140 -275 g/mp Zn		
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața B (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)
Lungime modul	350mm/400mm				
Înălțime țiglă	30 mm				
Înălțime ambutisare	19 mm				
Pasul profilului	275 mm				
Lățime utilă	1100 mm				
Lățime totală	1185 mm				
Lungime coală	Cerere client				
Greutate netă produs	max. 4,8 kg/mp	max.4,1 kg/mp	max.4,2 kg/mp	max. 4,1 kg/mp	max. 4,1 kg/mp
Pantă acoperiș	≥15°				

***Grosime material posibilă:** grosimile posibile de execuție a modelului. Grosimile disponibile în producție variază în funcție de cerințele pieței și politica comercială a firmei.

Dimensiune profil:

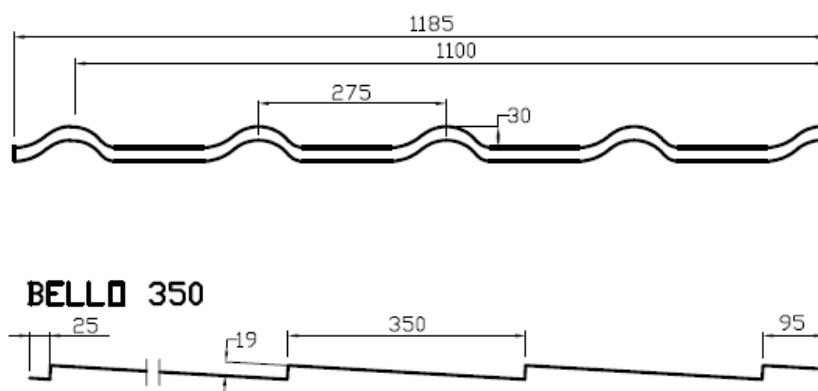

Avantaje profil:

- rezistență mecanică superioară;
- design unic elegant și modern
- ușor de montat