

Panou tablă – Canto Micronervurat




Descriere Canto Micronervurat este o tablă prefălțuită care se montează prin suprapunerea panourilor pe zona de clipsare, fapt care asigură îmbinarea și etanșeizare perfectă a acestora. Panoul are mai multe micronervuri de rigidizare (ambutisări) care îi conferă un aspect elegant și o bună rezistență mecanică.

Date tehnice

Finisaje*	Briliant Duo	Briliant	Diamant	Fresco	Lustro
Material	Oțel DX51D/S250GD+ ZM 120MB colofer		Oțel DX51D/S250GD+Z+ acoperire organică (polimerică)		
Grosime material posibilă*	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,45 mm/ 0,50 mm	0,50 mm/ 0,60 mm
Strat protecție	min. 120 g/mp Zn+Mg		140 -275 g/mp Zn		
Strat de acoperire vopsea fața A (superioară)	min. 35 microni		min. 50 microni	min. 25 microni	min. 25 microni
Strat de acoperire vopsea/grund fața (inferioară)	min. 35 microni (vopsea)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)	min. 7 microni (grund)
Înălțime modul (inclusiv marginile de îmbinare)	Margine inferioară – 20 mm				
	Margine superioară – 25 mm				
Lățime cută la partea superioară	25 mm				
Distanța între cute	125 mm				
Lățime utilă	500 mm				
Lățime totală	540 mm				
Lungime coală	Cerere client				
Greutate netă produs (standard)	max. 5,0 kg/mp	max.4,4 kg/mp	max.4,4 kg/mp	max. 3,7 kg/mp; 4,3 kg/mp	max. 4,3 kg/mp; 5.5 kg/mp
Pantă acoperiș	≥10°				

*Grosime material posibilă: grosimile posibile de execuție a modelului. Grosimile disponibile în producție variază în funcție de cerințele pieței și politica comercială a firmei.

Dimensiune profil

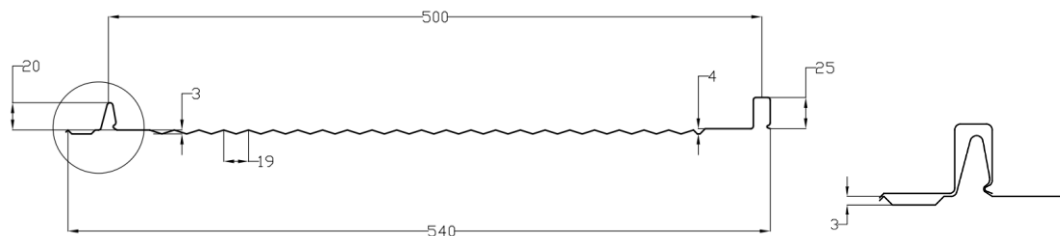

- Avantaje profil:**
- îmbinarea și etanșeizare perfectă a panourilor
 - panouri fără elemente vizibile de fixare (șuruburi)
 - flexibilitate în execuție pentru acoperișurile cu panta de $\geq 10^\circ$